

BİLGİ FÖYÜ

DRAMIX® 3D 65/60BG



Dramix® 3D serisi, çelik tel donatılı betonlarda referans niteliğindedir. Yüksek performans, dayanıklılık ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Dramix® 3D serisi, en yaygın kullanılan uygulamalarda zamandan tasarruf sağlayan ekonomik bir çözümdür. Dramix®3D serisi çelik teller :

- Etkin ankraj
 - Yüksek çekme dayanımı sağlar
- Dramix® 3D serisi, aşağıdaki kullanım alanları için uygun maliyetli bir çözüm sunar:
- Derzli ve derzsiz saha betonları
 - Kompozit betonarme döşemeler
 - Prefabrik uygulamalar
 - Konut uygulamaları
 - Tünel uygulamaları

Lifler homojen dağılım ve kolay karıştırma için tutkalanmıştır.

Bekaert geniş bir uygulama yelpazesi için en uygun lif türü, optimum dozaj ve uygun beton karışımını belirlemeye yardımcı olmak için kapsamlı teknik yardım sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Bölge Satış Yöneticilerine başvurun.

Taşıma, dozaj ve karıştırma ile ilgili öneriler için lütfen

www.bekaert.com/dosingdramix .

CE belgeleri için lütfen

www.bekaert.com/doc/Dramix_3D.

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

Malzeme özellikleri

Nominal çekme dayanımı: 1.160 (N/mm²)

Elastisite Modülü: 200.000 (N/mm²)

Taşıma gücü sınır durumuna karşılık gelen birim şekil değiştirme: 0,8 %

Geometri

Tel grubu **3D**

Uzunluk (l) 60 mm

Çap (d) 0,90 mm

Boy/ Çap Oranı (l/d) 65

TS EN 14889-1'e göre minimum dozaj 15 kg/m³

Tel ağı

2.999 m³/m³ at 15 kg/m³

3.257 tel adedi/kg

Dramix® tel grubu


3D Tipik Çelik Tel Donatılı Beton (ÇTDB) uygulamaları

4D Üstün servis ömrü

5D İleri yapısal uygulamalar

	5D	4D	3D
Çekme dayanımı			
Telin sünekliliği			
Ankraj dayanımı			

ÜRÜN SERTİFİKALARI *

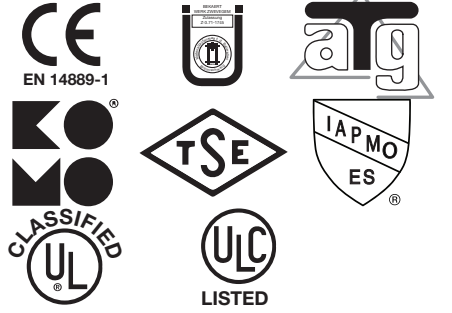

* Ürün sertifikaları üretim tesisine özgüdür.

ÜRÜN UYGUNLUĞU

Dramix® 'e uygundur ASTM A820, EN 14889-1 ve ISO 13270 Sınıf A.

SİSTEM SERTİFİKALARI



AMBALAJ



TORBA
20 kg



BÜYÜK TORBA
800 - 1.100 kg

DEPOLAMA

